

Alpha 1.6.100.D24.P.S

codice/code 9303110

6
l/min.

1.6
gpm

100
bar

1450
psi



DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCES DATA



Pressione/Pressure

bar

psi

100

1450



Giri/RPM

50 Hz

1450

60 Hz

1750



Portata/Flow rate

l/min

gpm

50 Hz

6

1.6

60 Hz

7

1.8



Motore/Engine

50 Hz

Hp

Kw

1.5

1.2

60 Hz

1.8

1.4



Peso/Weight

Kg

lbs

5

11.0



Temperature

°C

°F

85

185

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

- Particolari interni a contatto con fluidi: AISI 316L
Internal components in contact with fluids: AISI 316L
- Bassa rumorosità
Low noise
- Vibrazioni contenute
Low vibrations

TESTATA POMPA/ HEAD PUMP

Tecnopolimero + GF con inserti in acciaio inox

Technopolymer + GF with stainless steel

CORPO POMPA/ BODY PUMP

Tecnopolimero per alte temperature

High temperature technopolymer

FLANGIA/ FLANGE

Alluminio con trattamento speciale anticorrosione

Aluminum with special anti-corrosion treatment

FLANGIATURA/ FLANGE

MEC90 B3/B14 – attacco diretto su motore elettrico


MEC90 B3/B14 – direct connection to electric motor

GUARNIZIONI/ SEALS

HP: PTFE LP: Viton O-ring: Viton

PISTONI/ PISTONS

N.3

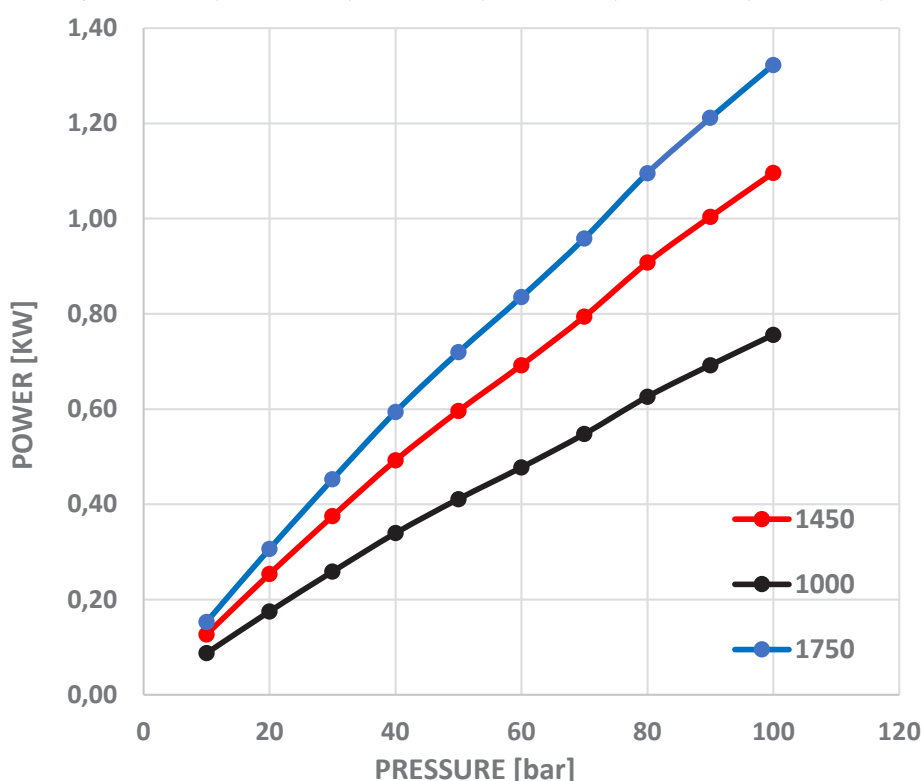

Disponibile anche in versione NEMA
Also available in NEMA version

Accuratezza media di portata: I valori di portata possono discostarsi +/-5% rispetto i valori di targa
Average flowrate accuracy: The flow rate values may vary by +/-5% compared to the production label values

miXtron
Dosing & High Pressure Pumps

Alpha 1.6.100.D24.P.S

codice/code 9303110

6

l/min.

1.6




gpm

100

bar

1450

psi

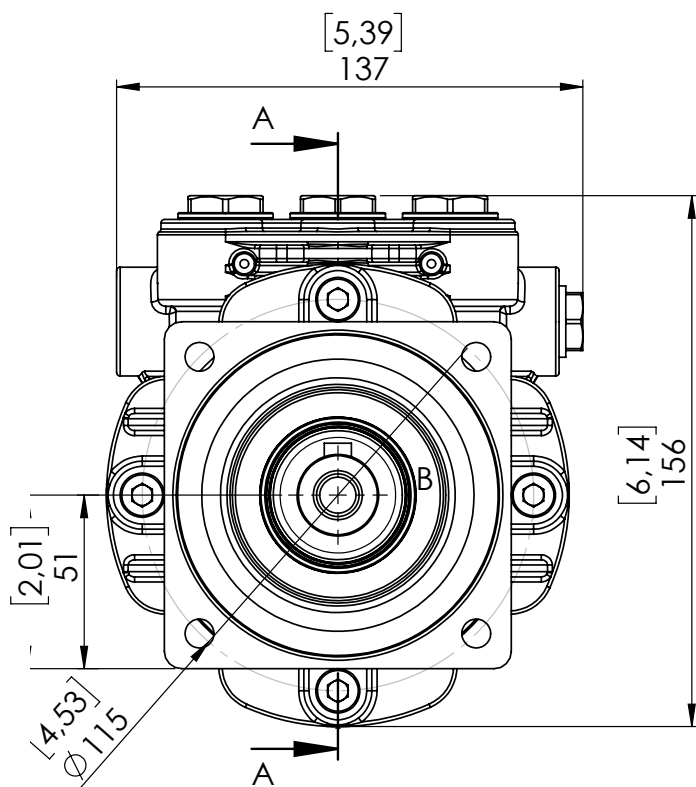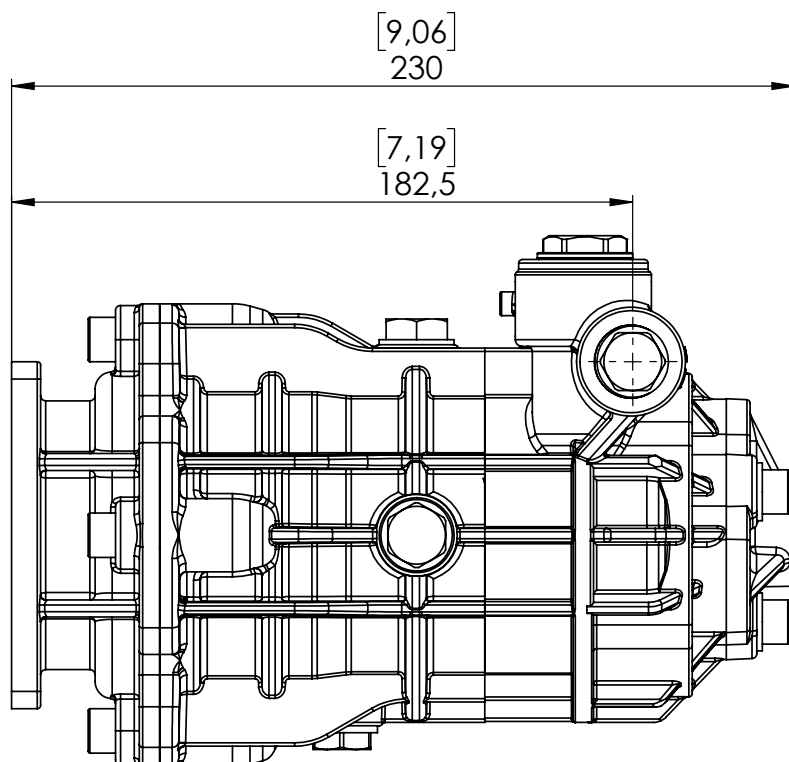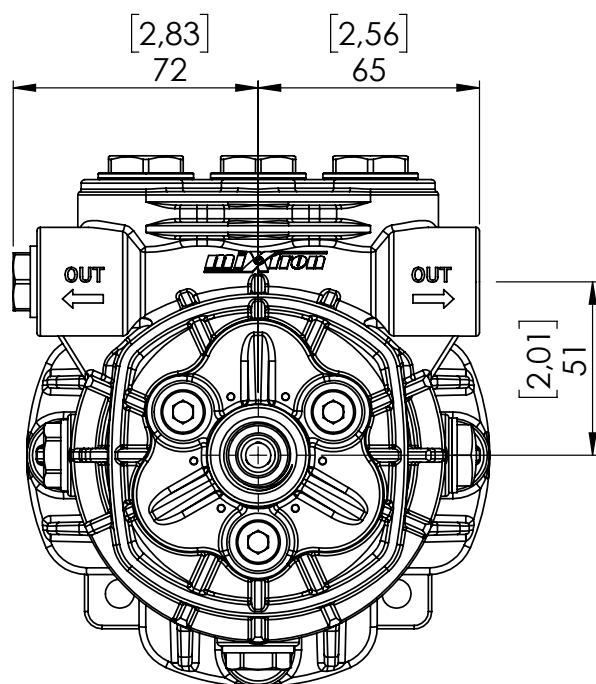

	INLET	G1/2" - F
	OUTLET	G3/8" - F

