

# Alpha 2.17.100.D28.N.B

codice/code 9300010

17.5  
l/min.







4.6  
gpm

100  
bar

1450  
psi



## DATI PRESTAZIONALI / PERFORMANCES DATA

	Pressione/Pressure	bar	psi	
		100	1450	
	Giri/RPM	50 Hz	1450	
		60 Hz	1750	
	Portata/Flow rate		l/min	gpm
		50 Hz	17.5	4.6
		60 Hz	21	5.5
	Motore/Engine		Hp	Kw
		50 Hz	4.5	3.4
		60 Hz	5.4	4.0
	Peso/Weight	Kg	lbs	
		7.5	16.5	
	Temperature	°C	°F	
		65	149	

## CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

- Particolari interni a contatto con fluidi: AISI316L  
*Internal components in contact with fluids: AISI316L*
- Bassa rumorosità  
*Low noise*
- Vibrazioni contenute  
*Low vibrations*

## TESTATA POMPA/ HEAD PUMP

Tecnopolimero + GF con inserti in ottone

*Technopolymer + GF with brass inserts*

## CORPO POMPA/ BODY PUMP

Tecnopolimero per alte temperature

*High temperature technopolymer*

## FLANGIA/ FLANGE

Alluminio con trattamento speciale anticorrosione

*Aluminum with special anti-corrosion treatment*

## FLANGIATURA/ FLANGE

MEC100-112 B3/B14 – attacco diretto su motore elettrico


*MEC100-112 B3/B14 – direct connection to electric motor*

## GUARNIZIONI/ SEALS

HP: NBR/Tela LP: Viton O-ring: Viton

## PISTONI/ PISTONS

N.5

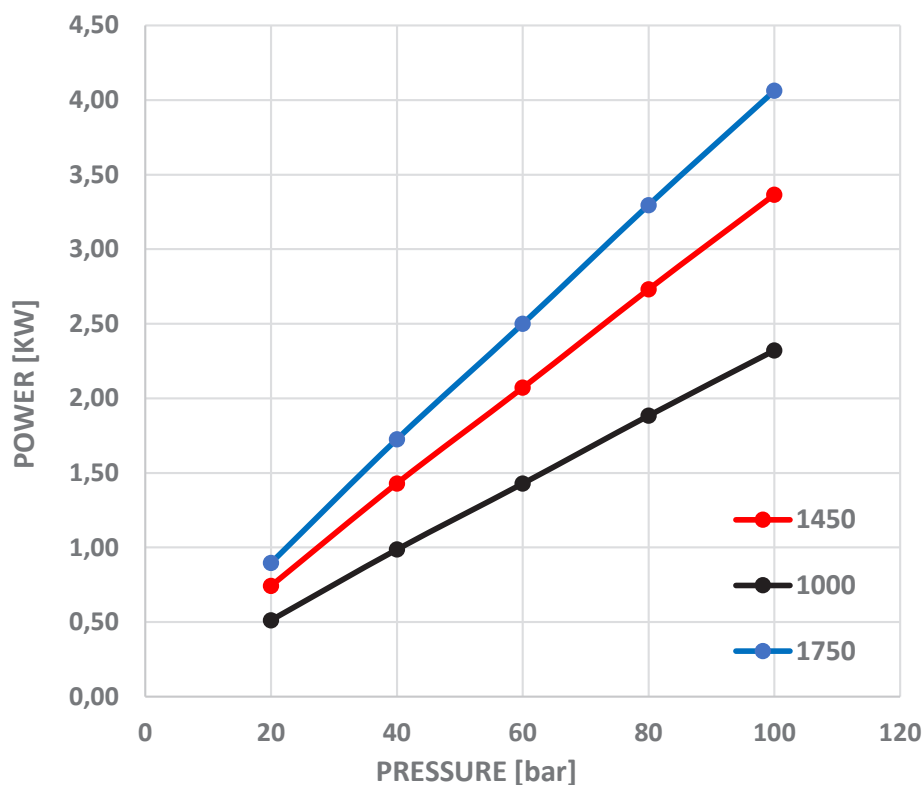

Disponibile anche in versione NEMA  
*Also available in NEMA version*

Accuratezza media di portata: I valori di portata possono discostarsi +/-5% rispetto i valori di targa  
*Average flowrate accuracy: The flow rate values may vary by +/-5% compared to the production label values*

**miXtron**  
Dosing & High Pressure Pumps

# Alpha 2.17.100.D28.N.B

codice/code 9300010

17.5  
l/min.

4.6  
gpm

100  
bar

1450  
psi

