MX.900.P022

0,2 - 2 %

9,0 m³/h — Massima portata motore / Maximum motor flow rate

ITA QUOTE (mm) | GB DIMENSIONS (mm)

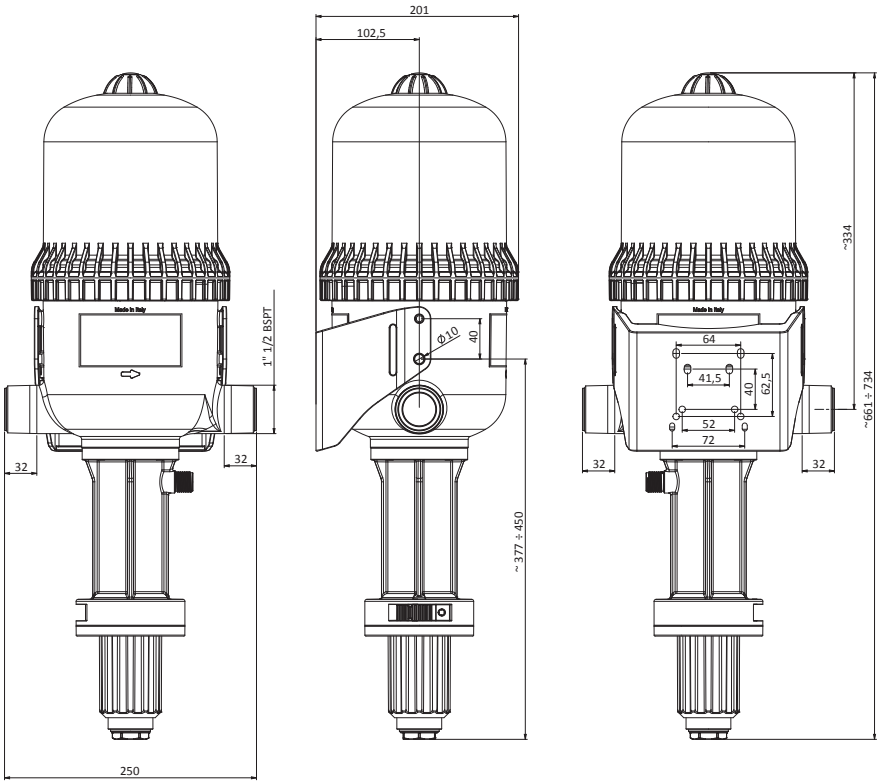

ITA CARATTERISTICHE | GB CHARACTERISTICS

Dosaggio min/max % Min/Max dosing ratio %	0,2 - 2 %
Min/Max rapporto dosaggio Min/Max dosing ratio	1:500 ; 1:50
Max portata motore Max water flow	9.000 l/h
Componenti plastici Plastic components	POM, PP, HDPE, PA12
Componenti metallici Metal components	AISI 316, Duplex
Guarnizioni Seals	Viton, EPDM
Pressione di lavoro Operating pressure	0,3 - 8 bar
Massima pressione statica Max static pressure	10 bar
Temperatura Temperature	5° - 40° C

ITA Grafico perdite di carico - pompa 0,2 - 2 %

GB Flow Resistance Graph - pump 0,2 - 2 %

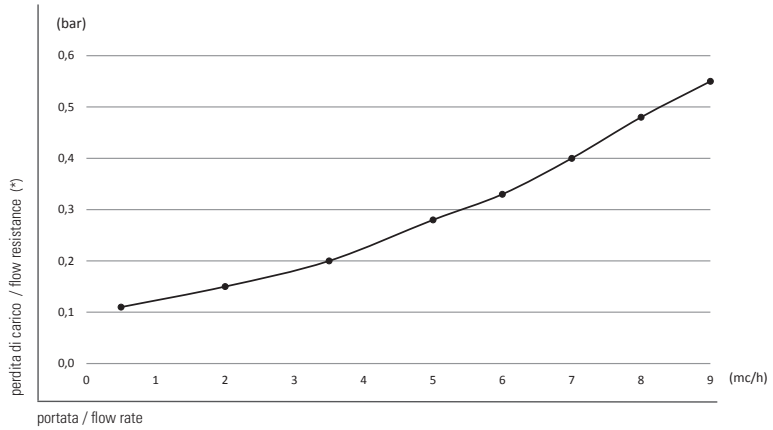

ITA VARIANTI E OPTIONAL | GB VARIANTS AND OPTIONAL

BYPASS



VERSIONE EXTREME / EXTREME VERSION

ON/OFF

Ulteriori informazioni tecniche disponibili su richiesta
Additional technical information available on request

miXtron